

TENDANCE

"Le simplicité est la sophistication suprême" — Léonard de Vinci

GAMME TENDANCE QUALITÉ ET PRIX



Limitée à l'essentiel et concentrée sur la fonctionnalité, la conception de cette gamme respecte les objectifs économiques


Toujours assemblé sur le principe du tenon/mortaise ; plein, ajouré ou mixte, lames étroites ou larges, verticales ou horizontales, les remplissages permettent d'ajuster le degré d'intimité.



RAL 7016
givré



RAL 3004
givré



RAL 9010
givré



RAL 7035
givré



PORTAILS


TENDANCE

"La simplicité est la sophistication suprême"
Léonard de Vinci

FABRIQUÉ EN FRANCE



LAQUAGE GARANTI 25 ANS
TENDANCE COLOR

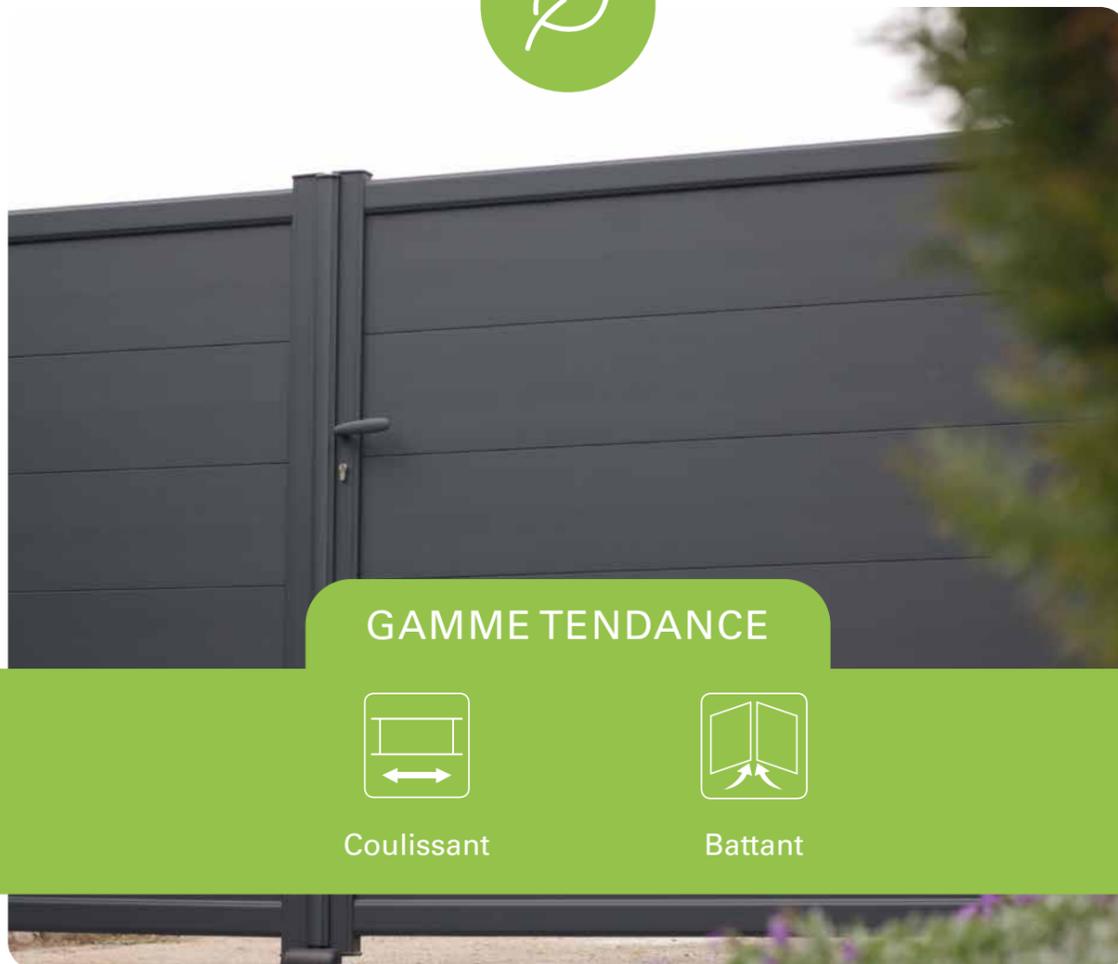

GAMME TENDANCE



Coulissant



Battant

closura.com



CS : Coulissant




BA : Battant


TENDANCE

FASHION

CS + BA

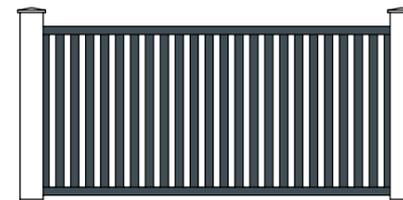


CS 1101

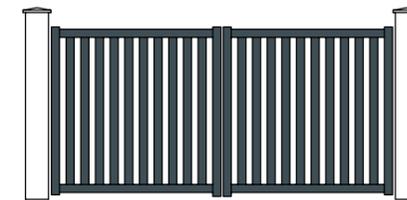


BA 1101



CS 1101

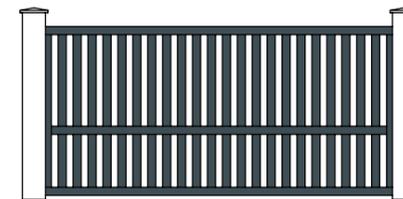

CS 1111

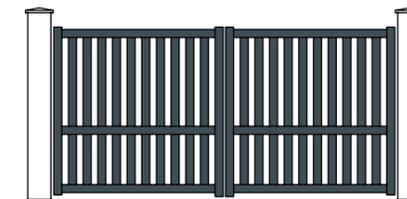

BA 1111



BA 1114




BA 1116



BA 1117




Zoom sur gond en L

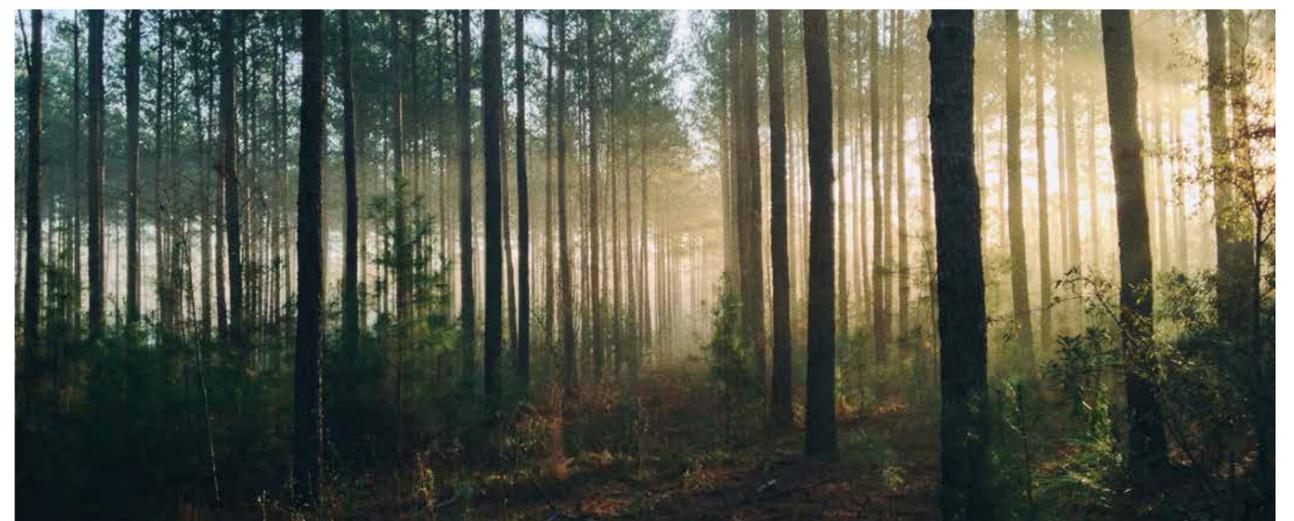


VINTAGE


CS + BA

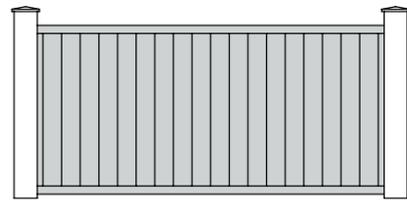


CS 1201

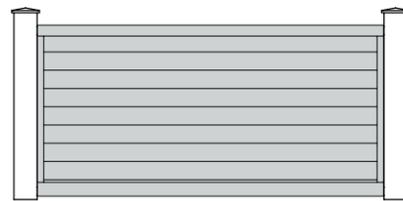


CS 1208

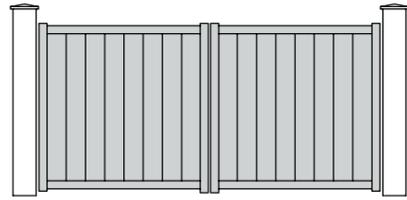


BA 1201

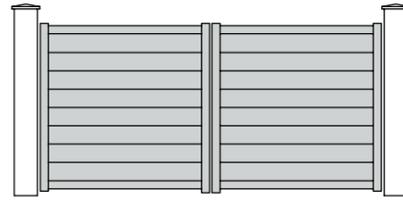


BA 1208

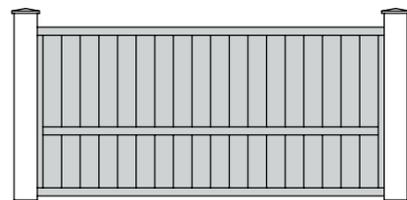


CS 1211

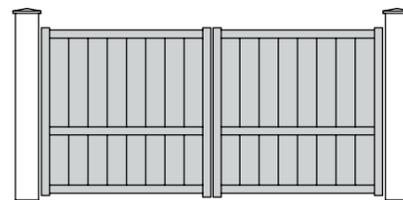


BA 1211

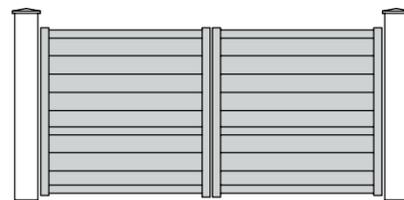


BA 1218

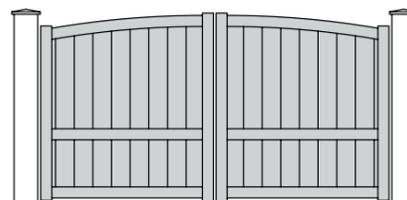

BA 1214

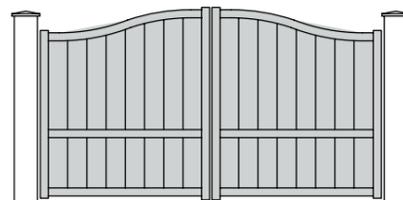

BA 1216

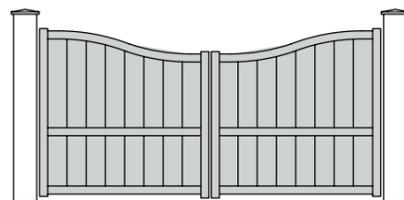


BA 1217


ÉPURE - Lames 250 mm*

* Uniquement 3 coloris (9010 G, 7016 G, 7035 G)

CS + BA

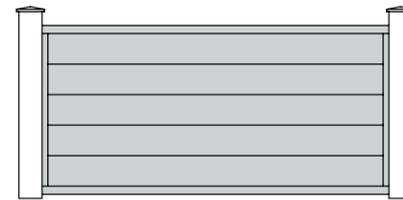

CS 1288

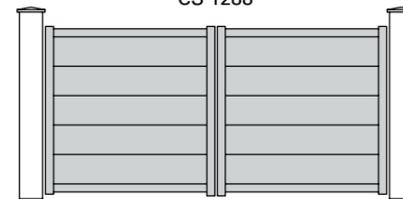

BA 1288




VISION

NOUVEAU MODÈLE

CS + BA



CS 1302

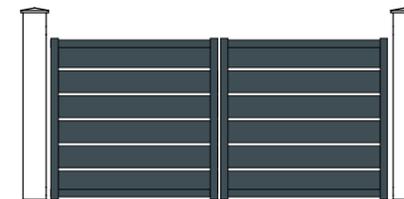


BA 1302


Les lames de 163 x 15 mm seront espacées afin de modifier le degré d'intimité et limiter la prise au vent.

TECHNO


CS + BA

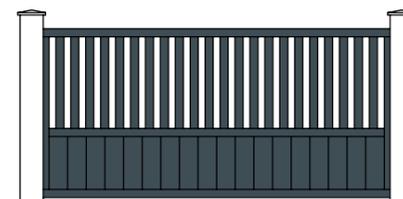


CS 1311

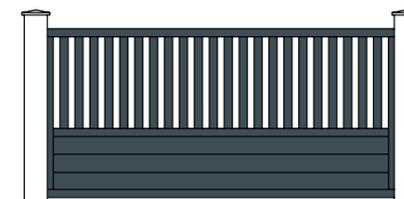

CS 1318

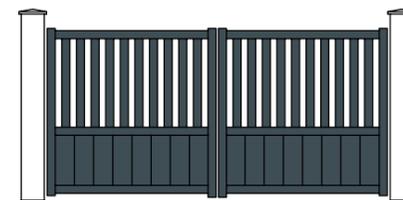

BA 1311

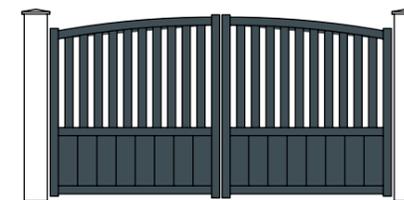


BA 1314



BA 1316




BA 1317

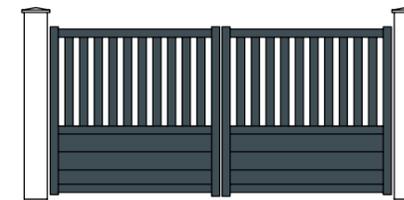

BA 1318

DÉCO


CS + BA

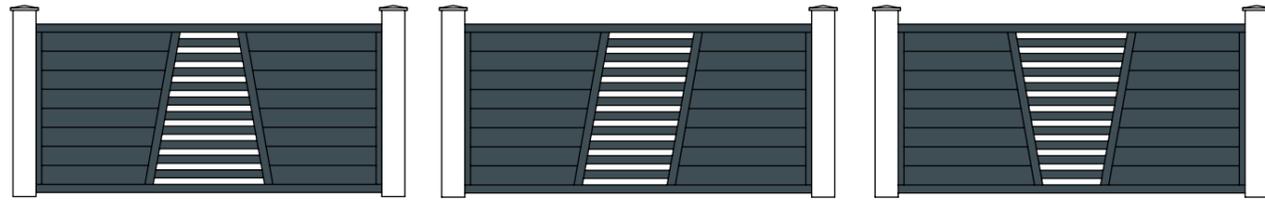

CS 1354

CS 1355

CS 1356

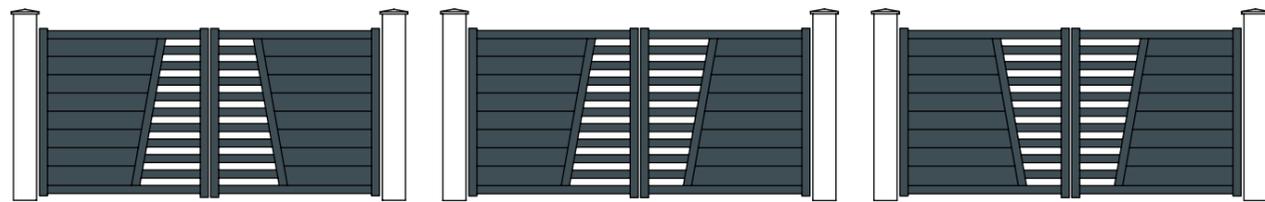

BA 1354

BA 1355


BA 1356




CS 1288 - Lames de 250 mm
Poteaux aluminium de 150 x 150 mm
Montant central > 3 250 mm



BA 1355

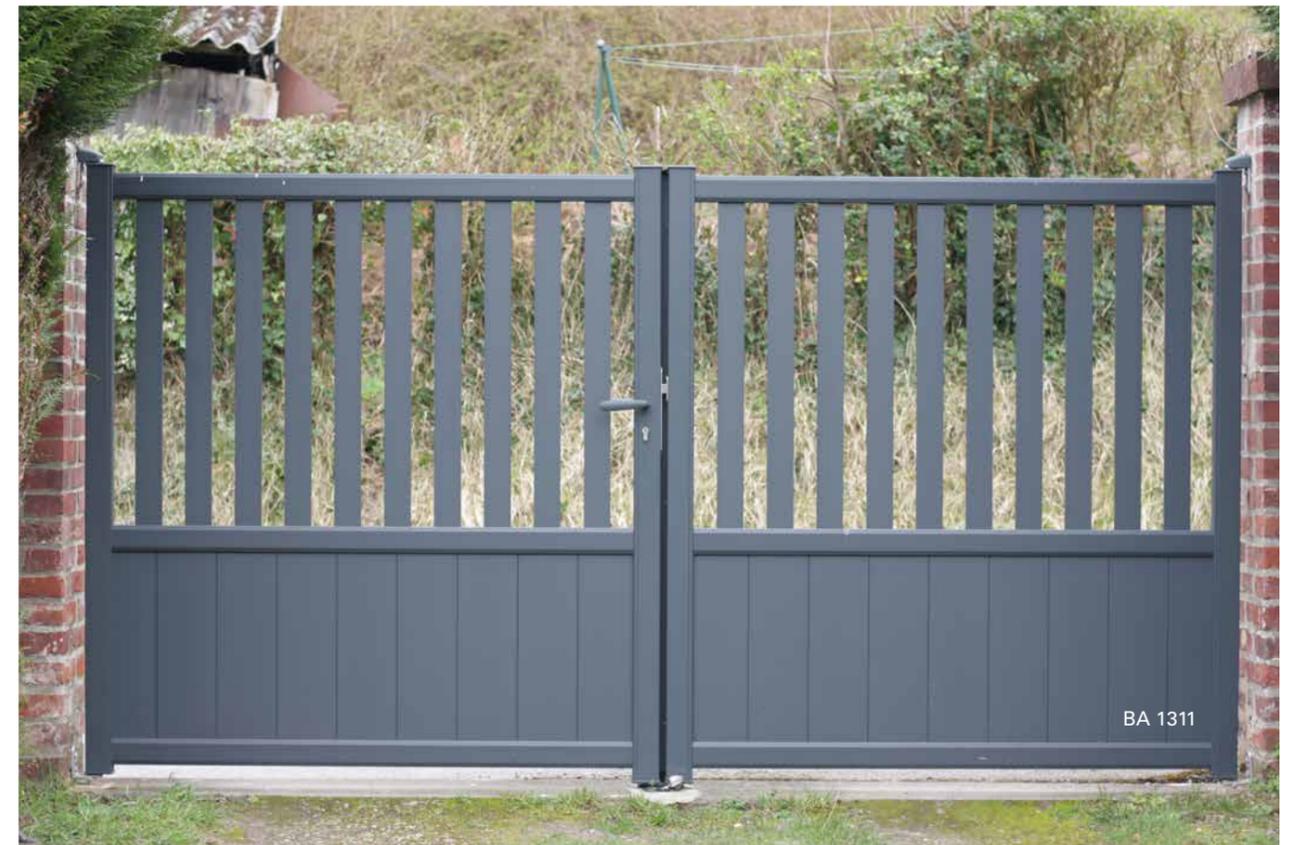

BA 1311

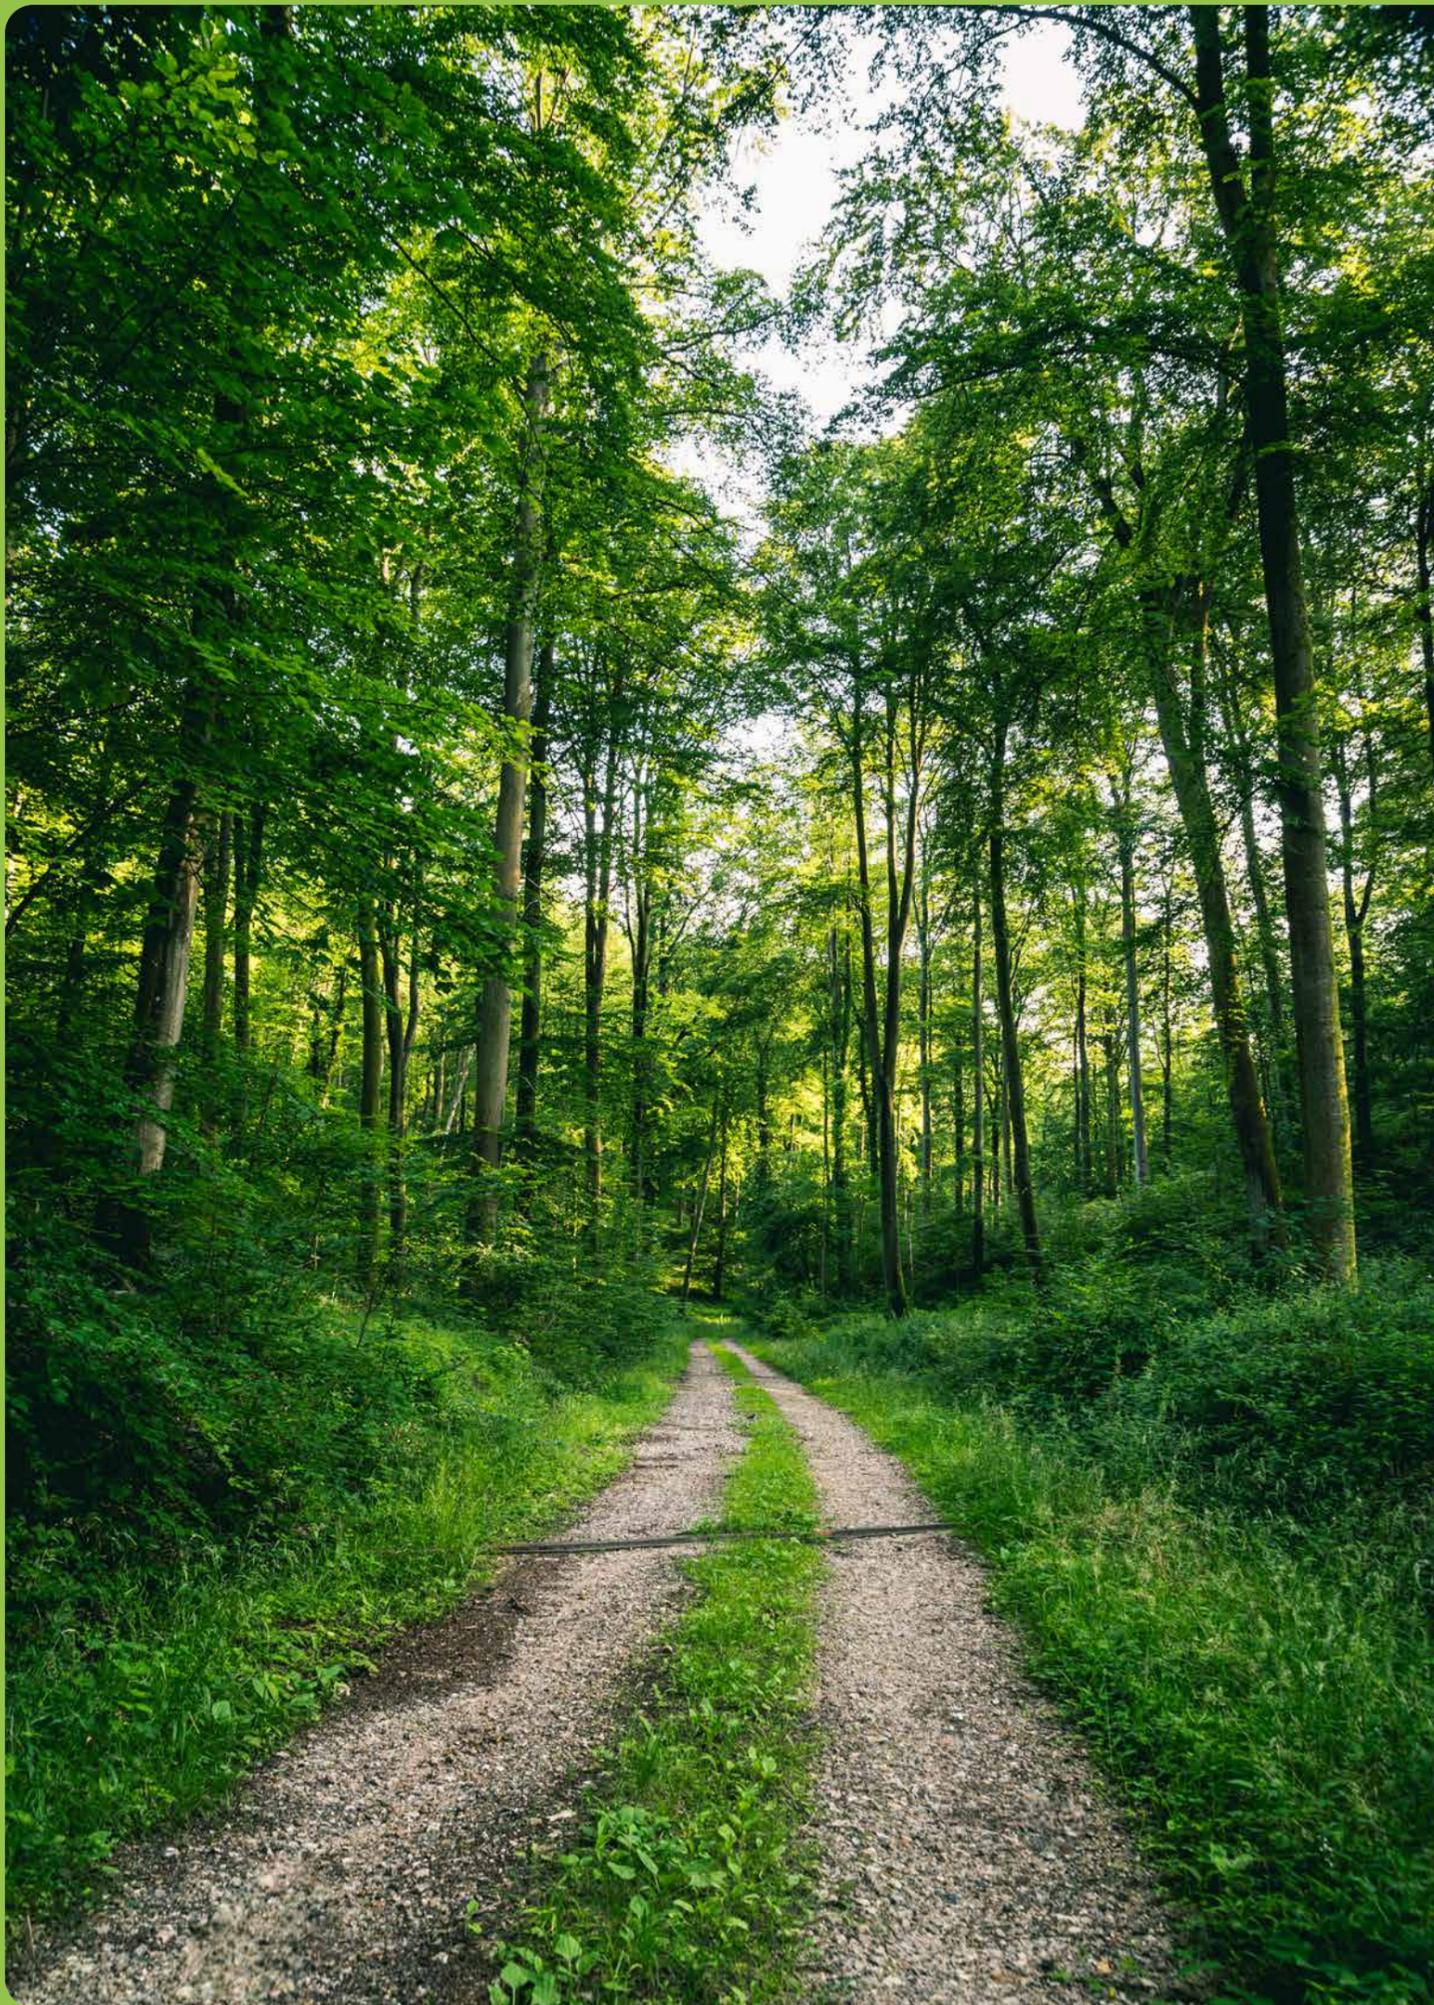

L'aluminium : matériau recyclable

En effet il est 100% recyclable, infiniment, sans perte de ses qualités physico-chimiques.



Durabilité et assemblage

L'assemblage de nos portails est réalisé par emboîtement des profils sur 62 mm pour les portails battants et 12 mm pour les coulissants afin d'obtenir une résistance maximale. L'ensemble est vissé par des vis inox.




Structure et design

Les profils constitutifs de nos portails sont de forte section, ce qui confère : solidité et esthétique.


COTES DES PROFILÉS TENDANCE

	BATTANTS	COULISSANTS
Montant	70 x 45 mm	70 x 35 mm
Traverse haute	70 x 35 mm	70 x 79 mm
Traverse intermédiaire	70 x 35 mm	70 x 26 mm
Traverse basse	70 x 35 mm	70 x 45 mm
Barreau	70 x 15 mm	70 x 15 mm
Remplissage	163 x 15 mm	163 x 15 mm
Remplissage ÉPURE	250 x 15 mm	250 x 15 mm

Nos thermolaquages (projection de poudre à haute pression sur les profils aluminium, puis cuisson au four) sont garantis 25 ans et bénéficient du label QUALIMARINE

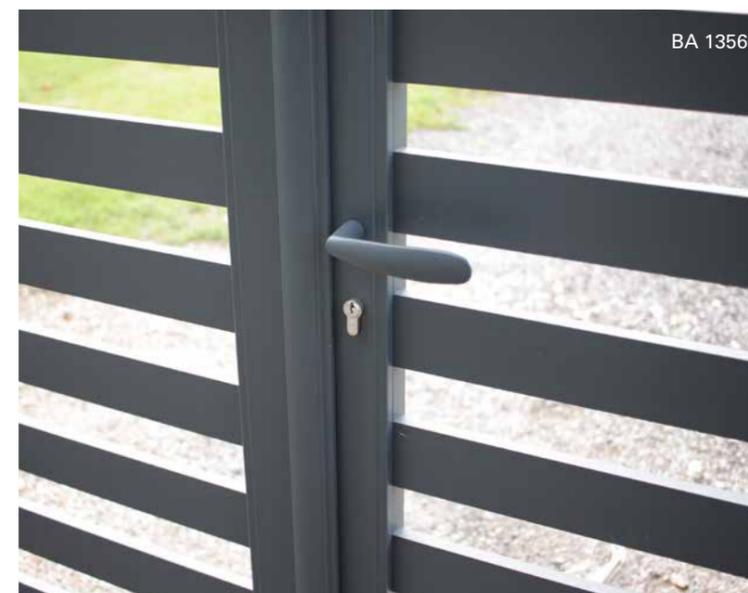

Coupe B-B

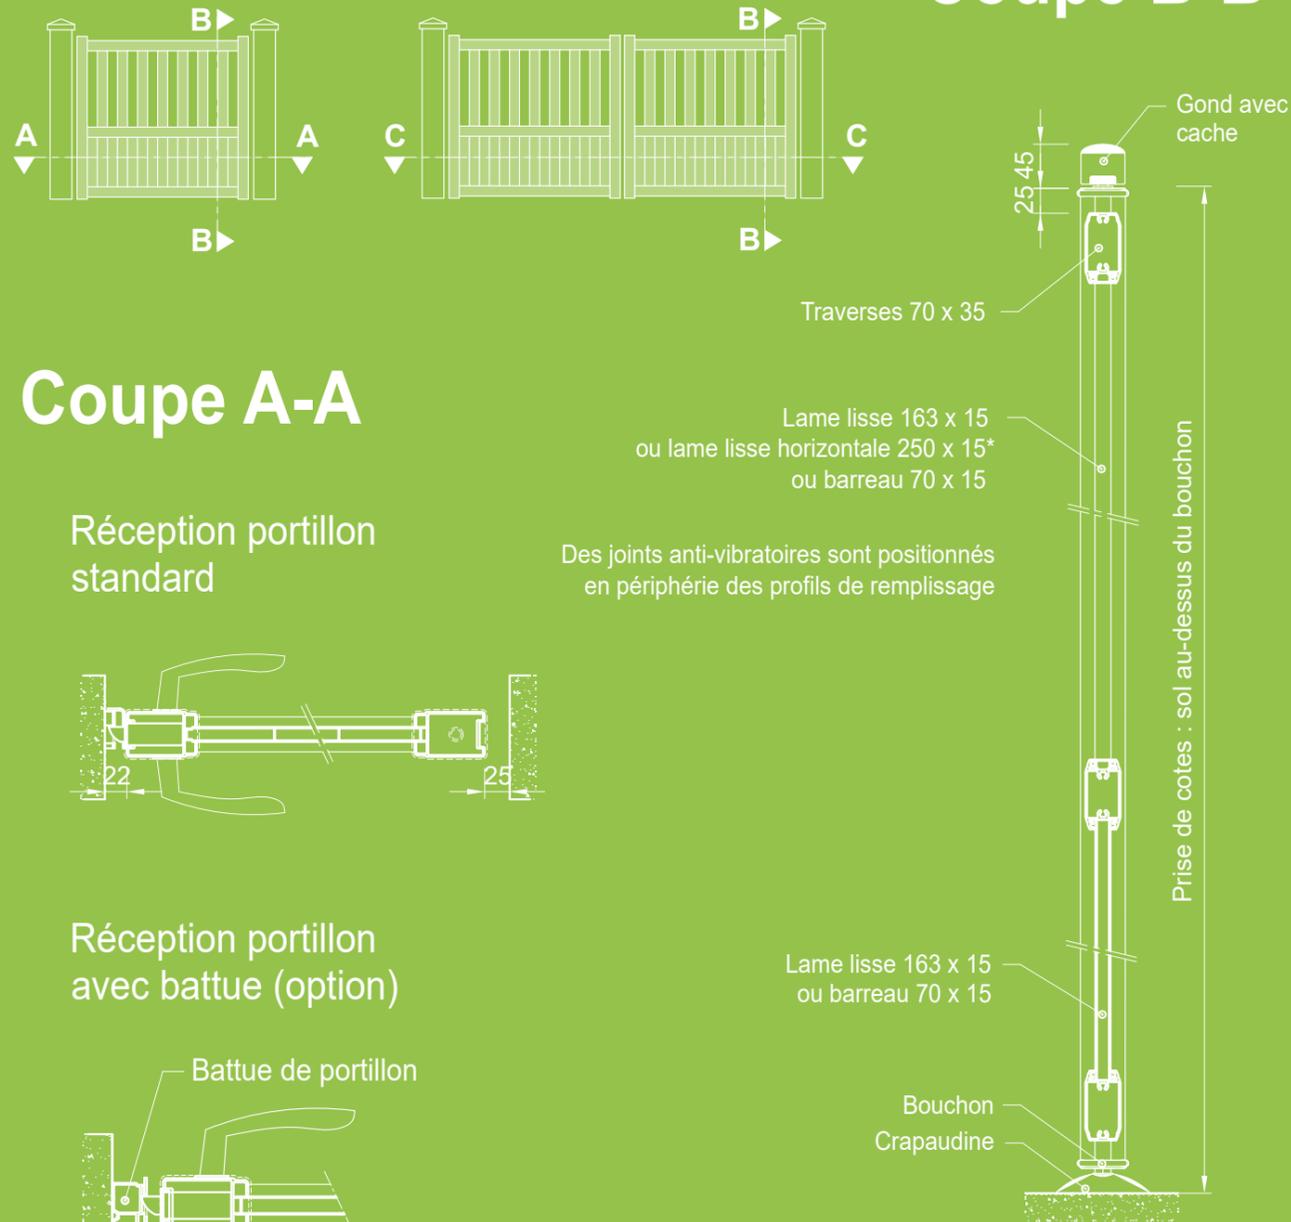


Coupe A-A


Réception portillon standard



Réception portillon avec battue (option)

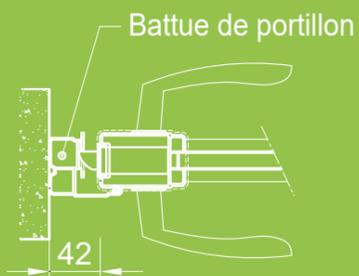

Coupe C-C

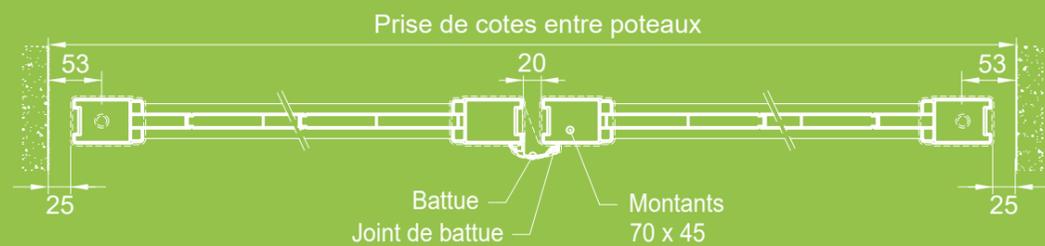


* uniquement en 3 coloris 9010 G, 7035 G ou 7016 G
 Closures se réserve le droit de modifier le design, les côtes des profilés et des accessoires.

BATTANT

GAMME TENDANCE




Les composants

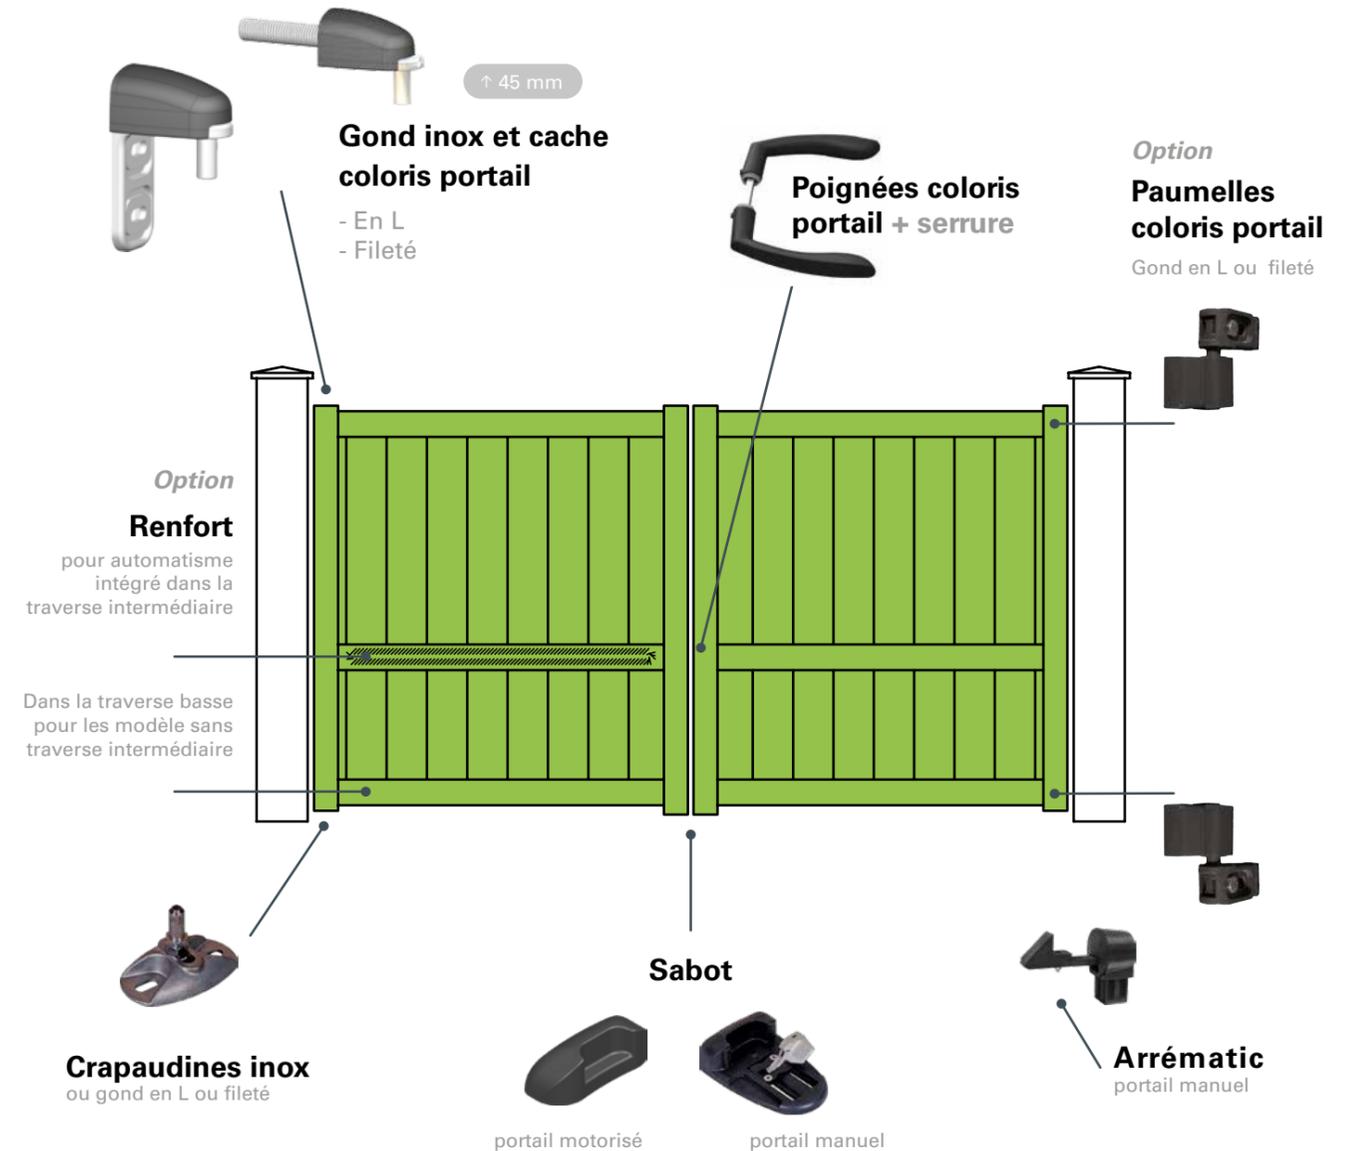


Les options supplémentaires



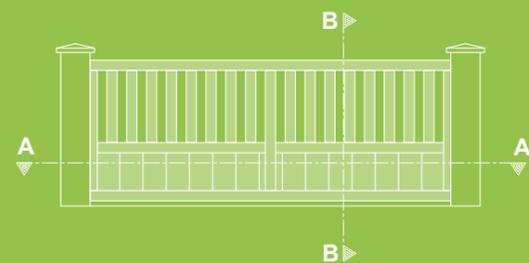


Coupe B-B

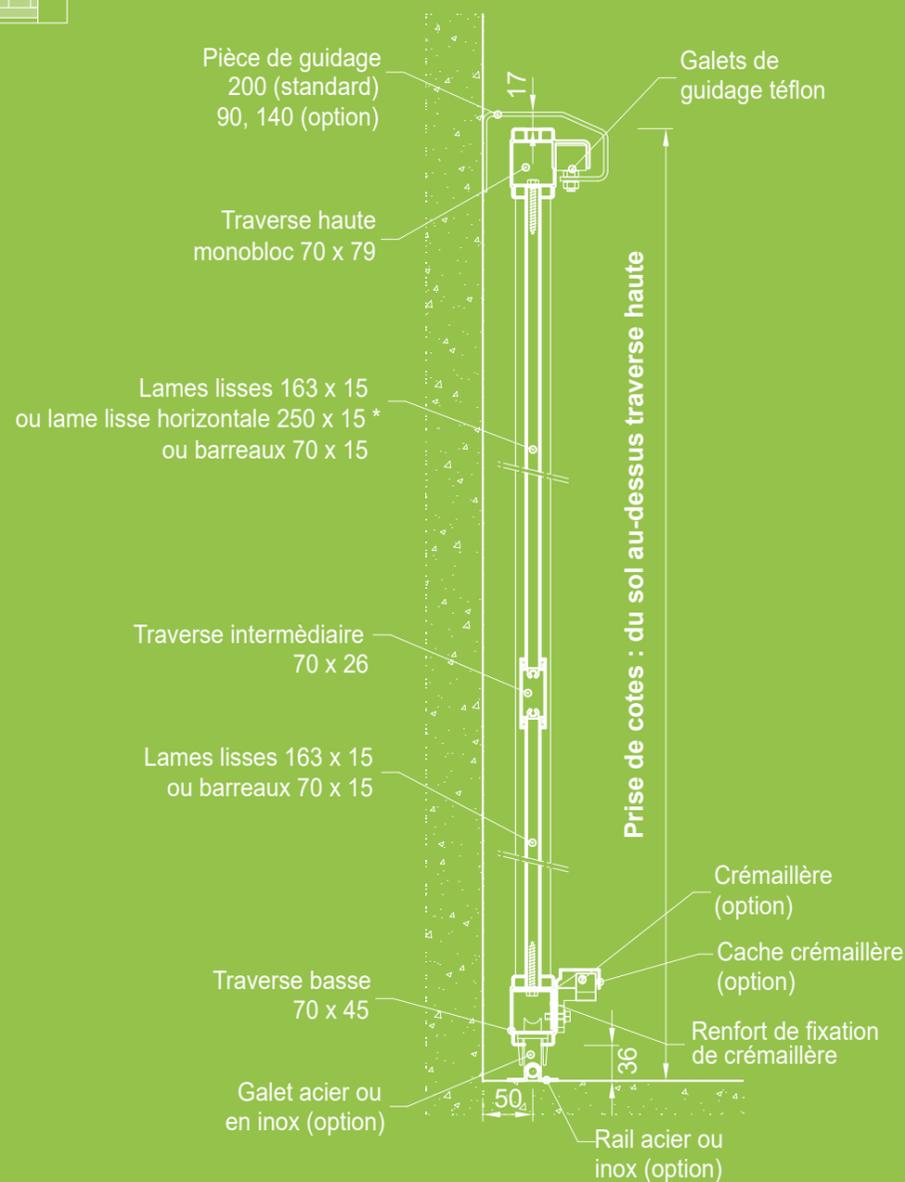

Des joints anti-vibratoires sont positionnés en périphérie des profils de remplissage


Coupe A-A

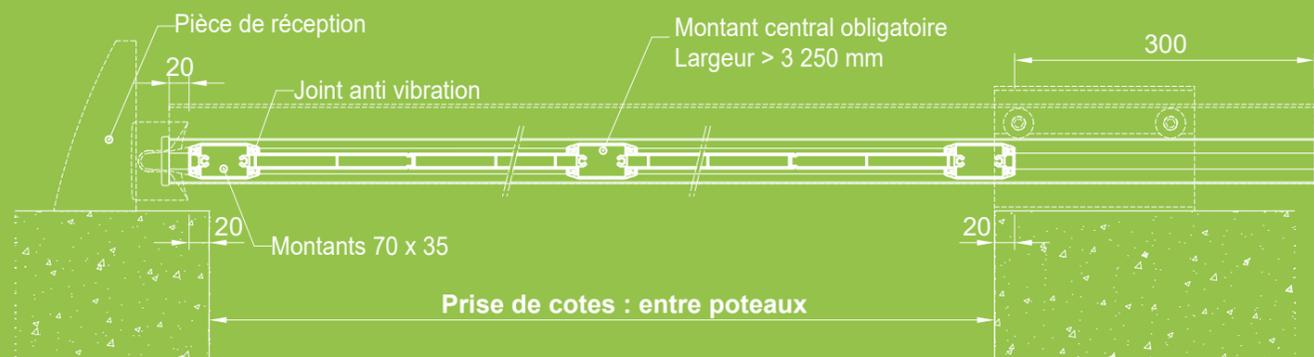


* uniquement en 3 coloris (9010 G, 7035 G ou 7016 G)
 Closura se réserve le droit de modifier le design, les côtes des profilés et des accessoires.

COULISSANT

GAMME TENDANCE



Les composants

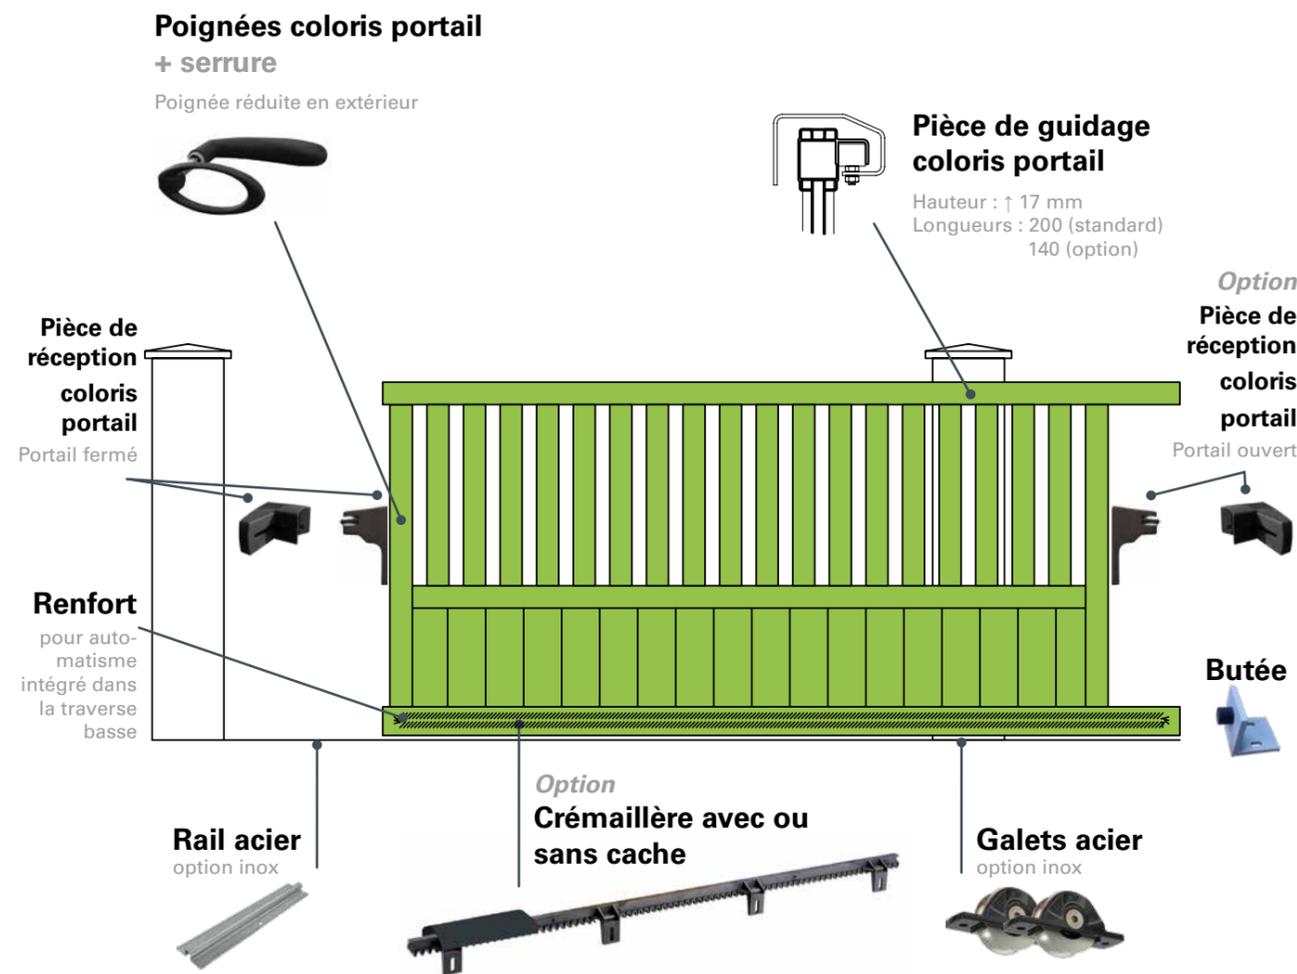

L'option supplémentaire

Pièce de guidage réglable
 Longueur : 200 (standard) 140 (option)

